

製品名


基本形 L 型擁壁 (KKL-WF・WS) (KKL-CWF・CWS)

紹介


道路用 L 型擁壁として、道路端部の車道部・歩道部・法尻りの土留めに使用できるプレキャスト L 型擁壁です。

■特長

- 土質の条件により製品の規格を砂質土用（Ⅰ）と粘性土用（Ⅱ）を用意しています。
- 擁壁形式は控え壁形状と等断面形状の **2 形状**（WF・WSとCWF・CWS）を用意しており、等断面形状は**短尺・底板斜切り・開口等**の加工品にも使用します。
- 製品のサイズは10cm間隔で規格化していますので、**経済的**なサイズ選択が可能です。
- 擁壁天端勾配の製造では、オリジナルの勾配調整型枠を使用しています。これにより、擁壁天端に0～10%の勾配を持たせることが可能であり、**施工精度向上**並びに**品質の向上**が期待できます。
- 準拠指針においては**平成24年度版 日本道路協会 道路土工擁壁工指針**に改め、部材厚及び鉄筋のかぶり厚の規格を見直しました。

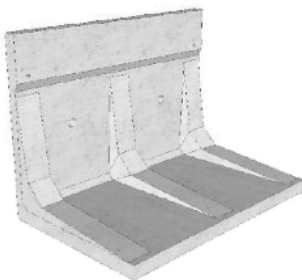

■控え壁形状 (H1000～H3500)

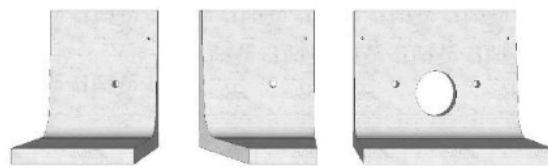


短尺


底板斜切り

開口

■等断面形状 (加工品)

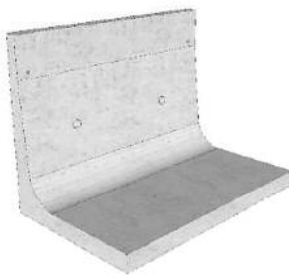

■等断面形状 (H1000～H3500)

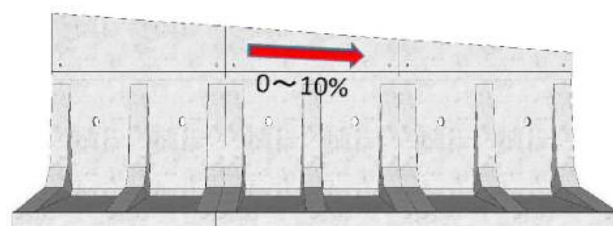

■天端勾配

お問合せ



カイエー共和コンクリート株式会社

群馬県前橋市堀之下町441-1

Tel.027-261-2005 Fax.027-261-4213

担当:久保

URL:<http://www.kaiei-kyowa.jp/>